Naspan®-Platinium-Korrektursystem

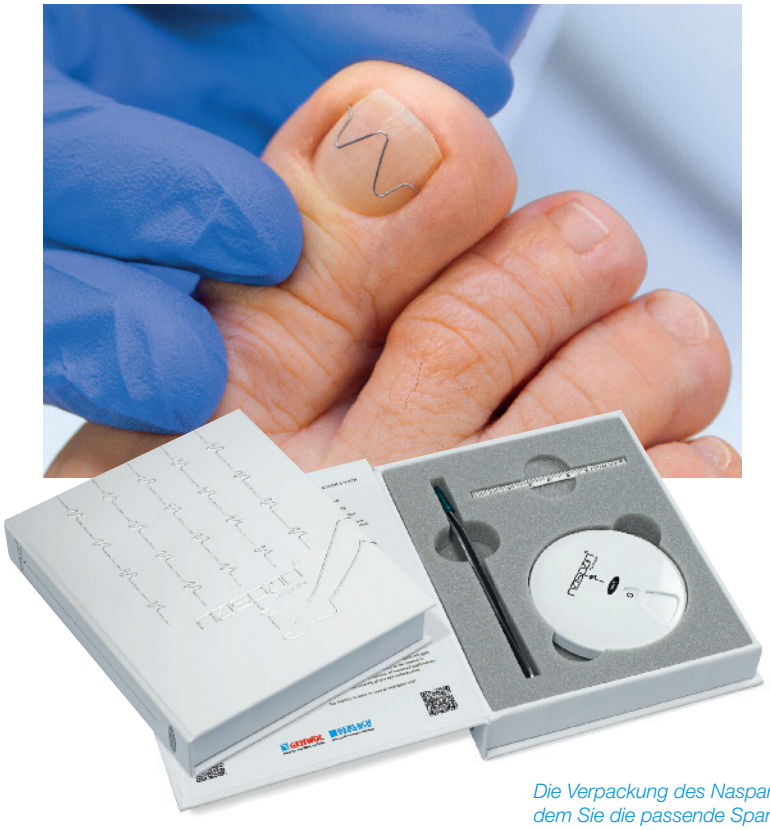

Die Naspan®-Platinium-Spange von GERLACH TECHNIK

So einfach war das Setzen einer Nagelspange noch nie. **Die Naspan®-Platinium-Spange** von **GERLACH TECHNIK** setzt Maßstäbe. Sie ist mit wenigen Handgriffen einsatzbereit und kann auf diese Weise schnell am betroffenen Nagel angebracht werden. Noch ist die Neuentwicklung ein Hidden Champion. Doch durch die Eigenschaft der Selbstregulation und die hervorragende Wirkung hat sie das Potenzial zum echten Star.

Vorteile auf einen Blick:

- sekundesschnelles Anlegen
- kaum Nacharbeiten nötig
- Nagelverbesserung bereits nach wenigen Tagen
- Medizinprodukt Klasse 1

Die Verpackung des Naspan®-Platinium-Korrektursystems in Buchform beinhaltet ein praktisches Rondell mit dem Sie die passende Spange für den ausgemessenen Nagel entnehmen können. Die in der Verpackung verbleibenden Spangen bleiben dabei ungeöffnet geschützt.

Im Slowenischen bedeutet das Wort Naspan „ausgeschlafen". Bezogen auf die **Naspan®-Platinium-Spange** von **GERLACH TECHNIK** lässt sich daraus das Attribut „ausgereift" ableiten. Denn ihre Entwicklung stammt komplett aus der Branche. Die Podologen Inge Radojicic und Norbert Cohrs hatten die Idee dazu und entwickelten die Naspan über mehrere Jahre gemeinsam mit Hermann Bürtlmair.

In umfangreichen Tests wurde das geschützte Produkt erprobt. „Wir haben über neun Monate die neue Spange sehr intensiv getestet", erklärt Norbert Cohrs. „Die Handhabung ist sehr einfach und spart im Fußpflegealltag enorm viel Zeit. Wir haben mit ihr herausragende Ergebnisse erzielt." Das wiederum liegt an der intelligenten Konstruktion. Die **Naspan®-Platinium** ist komplett vorgefertigt. Auch die Häkchen müssen nicht eigens mit einer Zange zurechtgebogen werden. Lediglich in Einzelfällen ist das Nacharbeiten der Häkchen und Schenkel erforderlich.

Die einteilige Spange ist wie eine Sinuskurve geformt und erzeugt dadurch eine einmalige Rückstell- und Hebelwirkung. Für die unterschiedlichen Nägel gibt es verschiedene Größen. Um die richtige Passform zu wählen, wird der Nagel zunächst ausgemessen. Ein vorheriger Abdruck ist nicht nötig. Beim Setzen kann die Spange um 1 bis 3 Millimeter gedehnt werden. Sie zieht sich nach dem Setzen automatisch wieder in die Ursprungsgröße zurück.

„Die **Naspan®-Platinium** reguliert sich quasi selbst und passt sich dem Nagel an", so Cohrs. Dadurch braucht es keine Aktivierung oder ein Zusammendrehen wie bei anderen Spangen. Auch an problematischen Stellen ist die Spange ganz einfach und schmerzfrei zu applizieren.

Die Anwendung der **Naspan®-Platinium** ist ausschließlich qualifizierten Podologen, Fußpflegern und Ärzten vorbehalten.

Empfehlenswert ist die Teilnahme an einem Seminar. **GERLACH TECHNIK** bietet die Weltneuheit im Set an. Die Spange ist komplett vorgefertigt. Sie brauchen für den Einsatz der **Naspan®-Platinium** keine weiteren Instrumente. Für eventuell anfallende Nacharbeiten wie das Einkürzen der Häkchen oder das Entgraten können Sie vorhandene Instrumente verwenden.

	Bestell-Nr.	MP
Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, soft	313 381 001	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft Gr. 1, 5 Stück	313 381 011	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft Gr. 2, 5 Stück	313 381 022	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft Gr. 3, 5 Stück	313 381 033	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft Gr. 4, 5 Stück	313 381 044	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft Gr. 5, 5 Stück	313 381 055	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft Gr. 6, 5 Stück	313 381 066	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, soft Gr. 7, 5 Stück	313 381 077	CE
Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, extra	313 382 001	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra Gr. 1, 5 Stück	313 382 011	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra Gr. 2, 5 Stück	313 382 022	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra Gr. 3, 5 Stück	313 382 033	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra Gr. 4, 5 Stück	313 382 044	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra Gr. 5, 5 Stück	313 382 055	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra Gr. 6, 5 Stück	313 382 066	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, extra Gr. 7, 5 Stück	313 382 077	CE
Naspan®-Platinium-Korrektursystem Set, small	313 384 001	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, small Gr. 1, 5 Stück	313 384 011	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, small Gr. 2, 5 Stück	313 384 022	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, small Gr. 3, 5 Stück	313 384 033	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, small Gr. 4, 5 Stück	313 384 044	CE
Naspan®-Platinium-Korrekturspange, small Gr. 5, 5 Stück	313 384 055	CE
Naspan®-Minimaßband	313 383 000	
Naspan®-Pinzette	313 383 100	

(Set bestehend aus:
5 Spangen in fünf Größen, 1 Pinzette, 1 Maßband, 1 Gebrauchsanweisung)

Einzigartig einfach und wirksam

Sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden ist die neue **Naspan®-Platinium** eine Wohltat. Ob bei eingewachsenen Nägeln oder Rollnägeln – die Weltneuheit verschafft schnell und nachhaltig Linderung. Das Nagel-Korrektursystem lässt sich ganz einfach applizieren und ist schmerzfrei für den Betroffenen. Nagelkorrekturen mit der **Naspan®-Platinium** tragen auf diese Weise zu einem entspannten Arbeiten in der Praxis oder der mobilen Fußpflege bei. Fußpfleger, Podologen und Ärzte, die Erfahrung in der Spangentechnik haben, können diese sofort nutzen. Wer sich dabei unsicher ist und die Technik im Detail erlernen möchte, für den werden vom Hersteller Seminare angeboten. Die genauen Termine finden Sie auf der Internetseite www.gehwol.de. Einen lehrreichen Einblick bietet auch der **GERLACH TECHNIK**-Film zur **Naspan®-Platinium**, der detailliert die sieben Schritte zum Setzen der Spange zeigt.

1 Nagelvorbereitung

Stellen Sie den Bedarf einer Nagelkorrektur fest, ist bei allen Spangen die obligatorische Nagelvorbereitung der erste Schritt. Dazu werden der Nagelfalz (Sulcus) von Hornhaut befreit und die Nagelränder geglättet.

2 Nagel ausmessen

Für die Auswahl der richtigen Spangengröße ist es wichtig, den Nagel vorher auszumessen. Das dazu benötigte Maßband wird bei der neuen Naspan®-Platinium automatisch mitgeliefert. Ein Abdruck des Nagels ist hierbei nicht nötig.

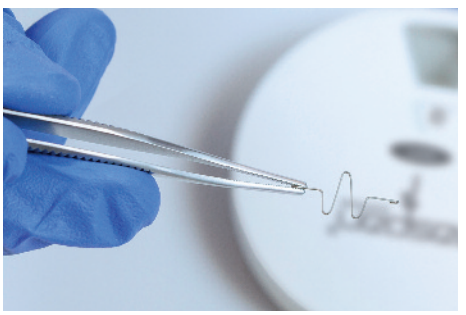

3 Nagelspange auswählen

Wählen Sie nun die richtige Spangengröße aus. Dazu verschieben Sie den Deckel des Rondells bis zur Öffnung der passenden Spange. Die übrigen Spangen im Rondell bleiben dadurch geschützt. Verwenden Sie bei dünnen bis normalen Nägeln die Naspan®-Platinium soft und bei normalen bis kräftigen Nägeln die Naspan®-Platinium extra. Bei sehr stark gerollten Nägeln sollten Sie mit der „soft" beginnen und nach der zweiten Behandlung auf „extra" wechseln.

4 Spange desinfizieren

Bevor die Spange angebracht wird, ist – wie bei allen Spangen – eine Desinfektion nötig. Verwenden Sie dazu nur Desinfektionsmittel, die vom Bundesgesundheitsamt/Robert-Koch-Institut oder vom Verbund für Angewandte Hygiene e.V. gelistet sind.

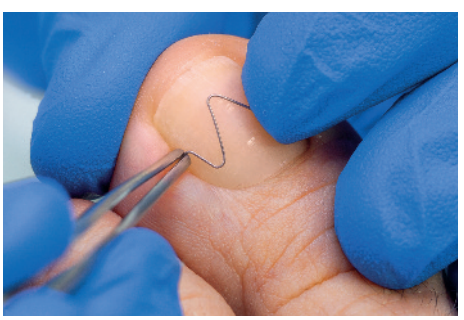

5 Spange aufsetzen

Nun kann die komplett vorgefertigte Spange aufgesetzt werden. Schieben Sie dazu das Häkchen einer Seite entweder unter dem seitlichen Nagelrand entlang bis zur gewünschten Position oder haken Sie die Spange direkt dort ein. Danach folgt das Häkchen der anderen Seite in gleicher Weise. Die Spange können Sie für das Aufsetzen um circa 1 bis 3 Millimeter dehnen. Anschließend zieht sie sich automatisch in ihre Ausgangsposition zurück. In manchen Fällen kann ein Kürzen der Häkchen oder eventuell ein leichtes Anpassen der Schenkel nötig sein. Nutzen Sie dafür eine vorhandene Drahtschneidezange. Achten Sie aber immer darauf, gekürzte Häkchen zu entgraten, am besten mit einem Korrund- oder einem feinen Diamantschleifer. Nach etwa vier bis maximal sechs Wochen sollte die Naspan®-Platinium-Nagelspange entfernt werden. Hierfür wird sie ganz einfach mit der Drahtschneidezange durchtrennt und herausgenommen. Ob und wie viele Folgeanwendungen notwendig sind, hängt vom Schweregrad der Nageldeformierung ab.

6 Spange fixieren

Um die Spange zu fixieren, verwenden Sie am besten GEHWOL Nail repair Gel. Entfetten Sie aber vorab den Nagel mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner. Fixieren Sie die Spange an den drei Punkten, wie dies im Bild zu sehen ist. Härten Sie die Fixpunkte zwei Minuten unter UV-Licht aus. Entfernen Sie dann mit dem GEHWOL Nail repair Cleaner die entstandene Dispersionsschicht und Kleberückstände auf dem Nagel.

7 Nagel tamponieren

Im letzten Schritt tamponieren Sie den Nagel. Versorgen Sie vorab Nagelwall und -falz mit einem Tropfen GEHWOL Fluid. Das Pflege-Fluid desinfiziert, beruhigt die gereizte Haut und macht Nagel- und Nagelhaut geschmeidig. So können Sie jetzt leichter einen dünnen Streifen Zellstoffmull mit einem Tamponstopfer in den Nagelwall einbringen.

NASPAN®-Minimaßband

Wie die neue Naspan®-Platinium-Spange funktioniert,

können Sie sich ganz einfach in einem eigens dafür produzierten Film anschauen. Diesen finden Sie im Internet unter: **www.gehwol.de/service/videos**.